
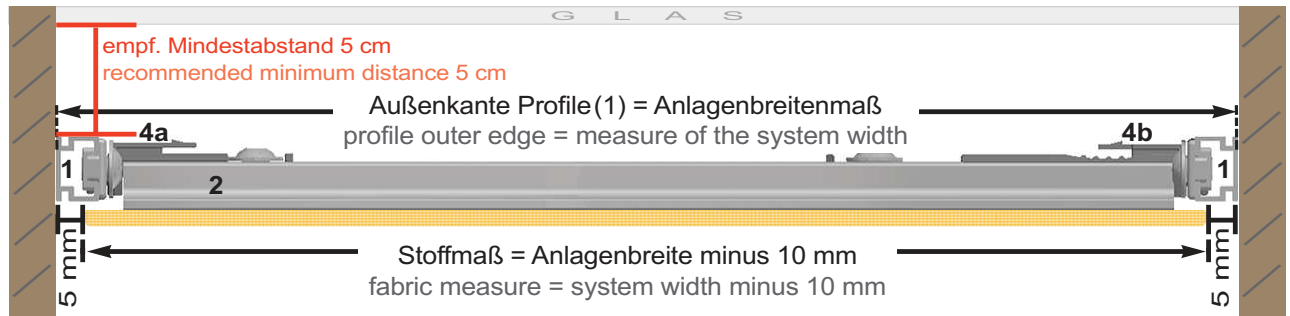


- 1 Profil mit Laufbreite 6 mm - alle 60 - 80 cm fixieren
Empfehlung für Alu-Konstruktionen:
Bohrschrauben mit Linsenkopf DIN 7504 Form M (2,9 x 9,5 TX8)
profile with 6mm run - fixing every 60 - 80 cm
recommendation for alu constructions:
self drilling screws with pan head DIN 7504 type M (2,9 x 9,5 TX8)
- 2 Klettprofil
profile with velcro[®] tape
- 3 Stopper
stopper
- 4a Gleiter kurz
glider short
- 4b Gleiter lang, beweglich
glider long, moveable

Montageoption assembling option

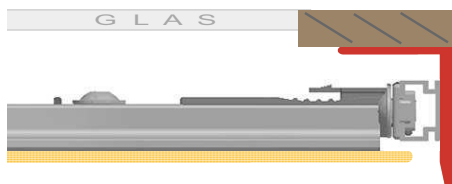


Sie können mittels Montagewinkel die Sunola Sonnenschutzsysteme auch außer- bzw. unterhalb einer Nische montieren. Bitte achten Sie auf die jeweilige Montagesituation.

With assembling angles you can mount the Sunola system outside or below a niche. Please observe the relevant mounting situation.

HAND



Anlage frei verschiebbar
für **innenliegende Statik**
slide freely system
for **internal static**

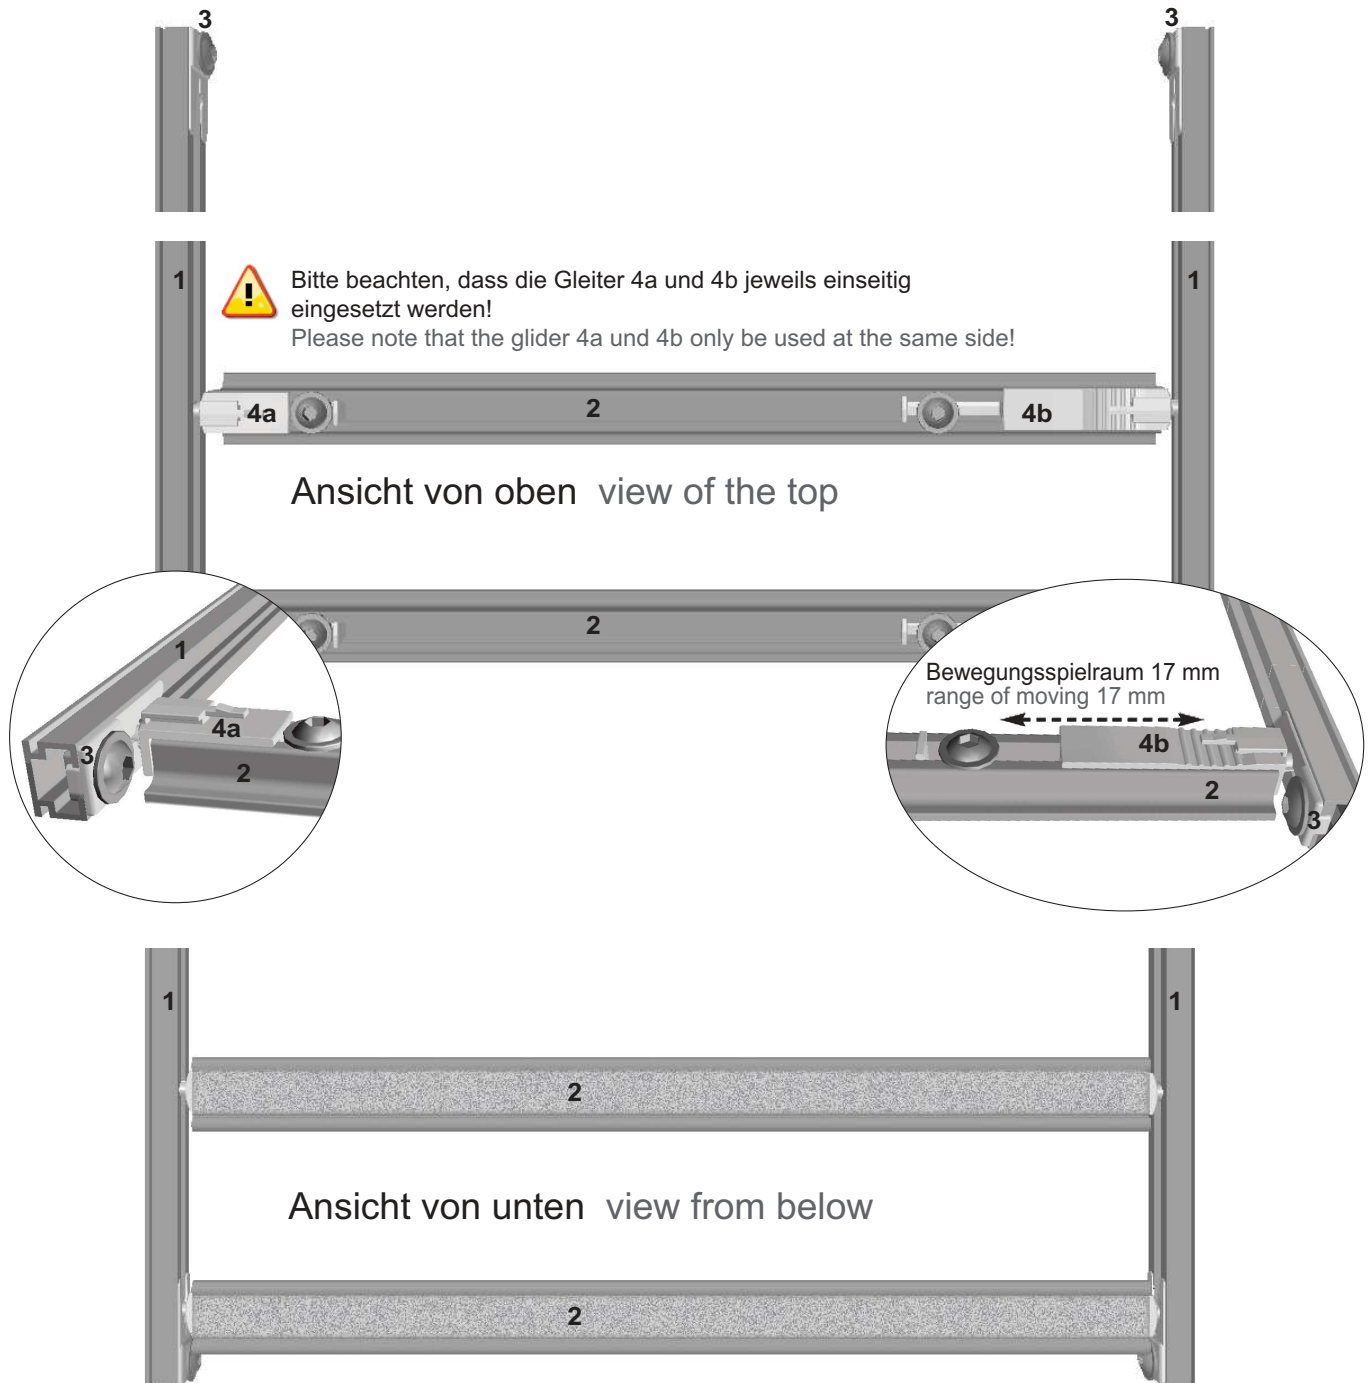

HINWEIS: Nach dem Ankletten bitte den Behang entlang der Klettstreifen noch einmal richtig andrücken (drüber streichen)!

PLEASE NOTE: After sticking the fabric, please press all velcro® strips throughout the entire length, again!



HAND





Anlage frei verschiebbar
für **innenliegende Statik**
slide freely system
for **internal static**




Montage Stopper → Profil:

Assembling stopper → profile:

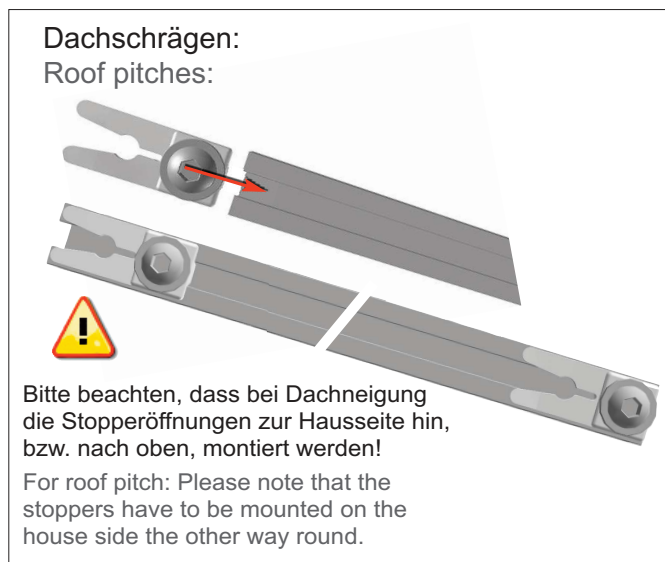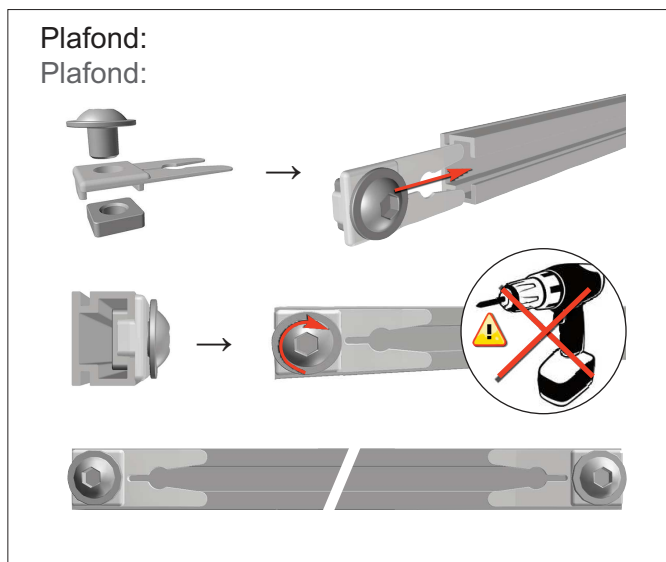

Montage Gleiter

Assembling glider

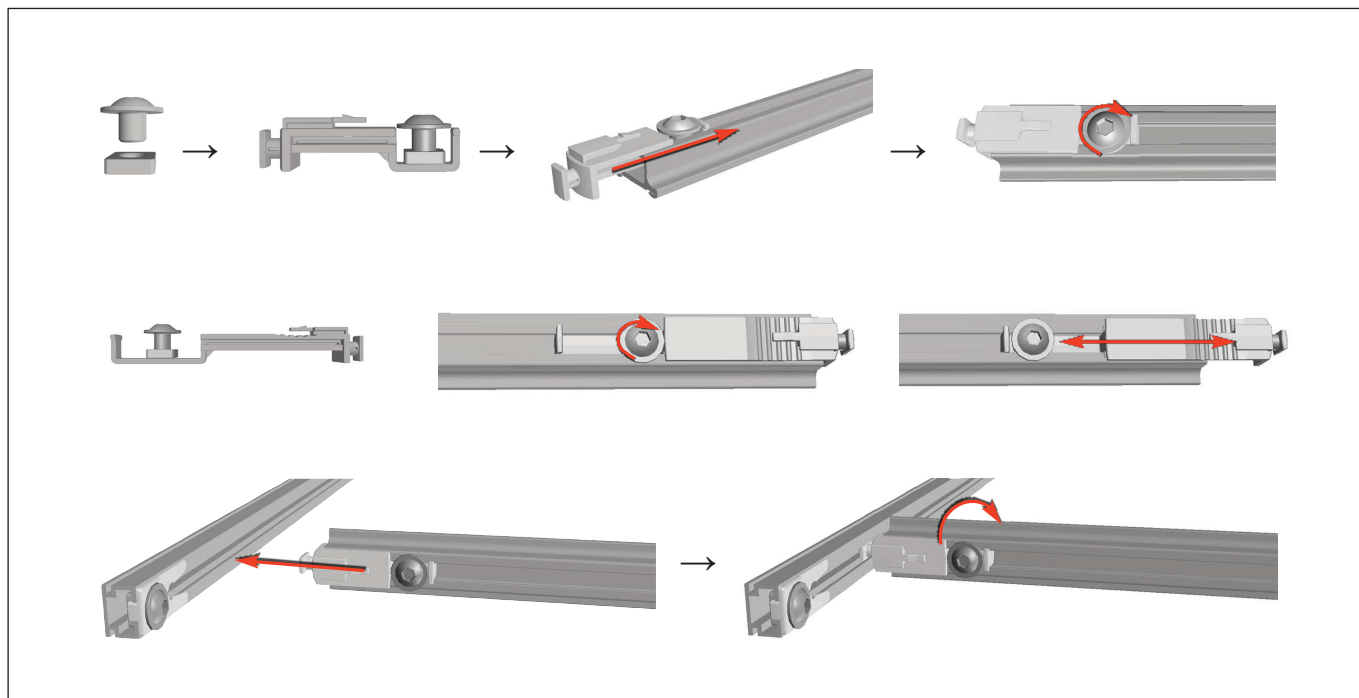


HAND



Anlage frei verschiebbar
für **innenliegende Statik**
slide freely system
for **internal static**




Stopper-Set mit Magnet - zum Arretieren bei Dachneigung
stopper with magnet - for locking at roof pitches

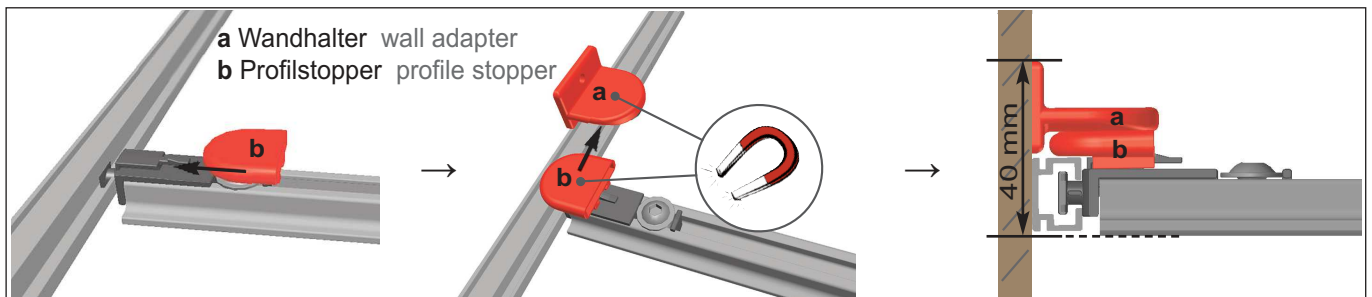


Optional: Magnet-Stopper Set flache Ausführung - zum Arretieren bei Dachneigung
Optional: stopper set with magnet flat design - for locking at roof pitches

c Magnethalter flach flat magnetic holder
b Magnetstopper am Profil profile stopper with magnet

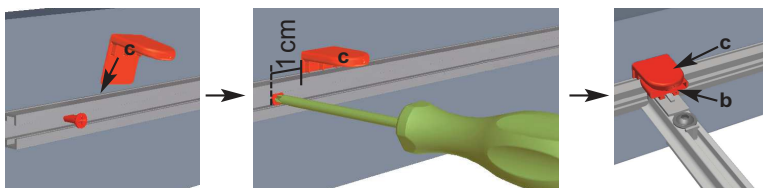

Vorteil: geringe Gesamthöhe, schnellere Montage, Nachjustieren möglich
Advantage: low overall height, faster assembly, readjustment possible



Tipp: Magnethalter (c) in der Nähe des Stoppers (3) anbringen für ein schnelleres Öffnen und Schließen der Anlage!

Tip: Mount the magnetic holder (c) in the near of the endstopper (3) for a faster opening and closing of the system!