


HAND



Bedienung mit Bedienstab
Montage unter den Sparren
(Statik außenliegend)



BESTELLFORMULAR 02-2022

BESTELLER	VERSANDANSCHRIFT	ANGEBOTS-NR.	SONSTIGES
Besteller / Kunden-Nr.	Firma	Bitte unbedingt angeben, falls ein Angebot vorliegt.	<p>! Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf www.sunola.de. Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung.</p> <p>Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.</p> <p>! Jede Anlage ist eine Maßanfertigung und kann daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.</p>
Telefon	Strasse		
Telefax	PLZ Ort		
Ansprechpartner	Kontaktperson	Stempel	
Kommission	Versandtermin	Datum Unterschrift	


Pos.	Menge	Anlagenbreite(mm)	Ausfall (mm)	Falten- abstand* (mm)	oder: Anzahl Velourbänder*	Behang-Nr.	Profil Farbe			Klettprofil Farbe		Dachneigungs- winkel	Anlagen werden nebeneinander montiert	
							weiss	anthrazit	Alu-Optik	weiss	Alu-Optik		ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Wenn keine Angaben gemacht werden, beträgt der Faltenabstand ca. 400 mm.

OPTIONALES ZUBEHÖR - Montage unter den Sparren (Statik außenliegend):

<p>Bedienstab ausziehbar Art.-Nr. 493 B</p> <input type="checkbox"/> Stck.	<p>Montage- winkel Art.-Nr. 78041</p> <input type="checkbox"/> Stck.	<p>Montagezubehör 50 Schrauben Art.-Nr. AW10 Set Bit+ Bohrer Art.-Nr. RW10SET</p> <input type="checkbox"/> Btl. á 50 <input type="checkbox"/> Sets	<p>Deckenhalter mit Magnet Zusätzliche Halter zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen - Art.-Nr. 494D</p> <input type="checkbox"/> Sets á 2 Stck.	<p>Deckenhalter-Adapter (Montage alle 50 cm) Zur Vermeidung von Bohrlöchern in wasserführende Ebenen beim Fixieren der Längsschienen.</p> <input type="checkbox"/> für 1 Schiene Art.-Nr. 494DHS Stck. <input type="checkbox"/> für 2 Schienen Art.-Nr. 494DH Stck.	<p>Schienenhalter mit Magnet und Adapter Zum Arretieren bei Dachneigung bei Verwendung von Deckenhalter-Adapter zur Vermeidung von Bohrlöchern in wasserführende Ebenen.</p> <input type="checkbox"/> Art.-Nr. 494AD Sets á 2 Stck. <input type="checkbox"/> Art.-Nr. 494OM Sets á 2 Stck. (nur Adapter)
---	---	--	--	---	--


Ein komplettes Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.



AUFMASSFORMULAR - Bitte ausfüllen und in das Bestellformular übertragen. Zum Ermitteln der Aufmaße beachten Sie bitte die technischen Details.



Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf www.sunola.de. Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung. Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.

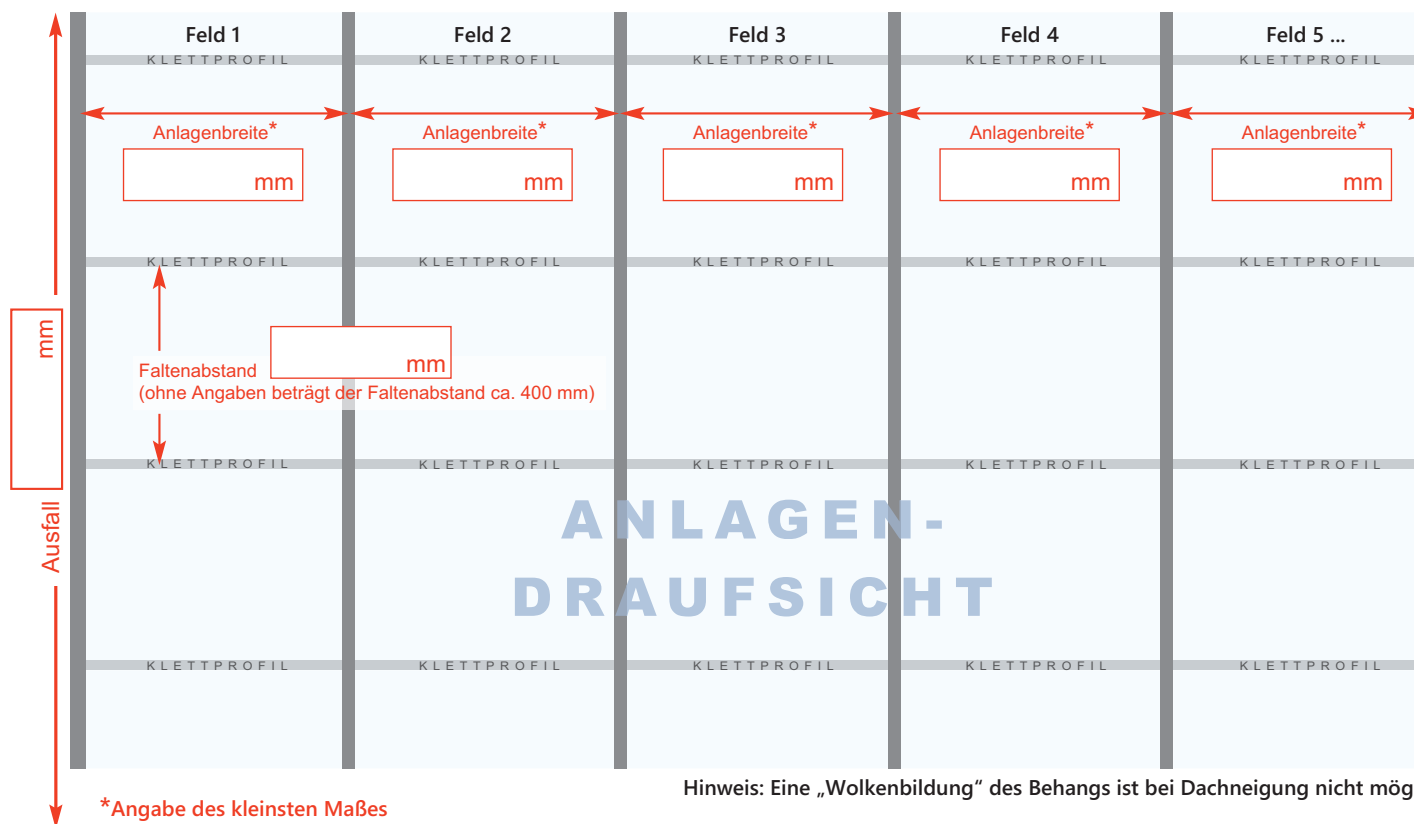

*Angabe des kleinsten Maßes

Hinweis: Eine „Wolkenbildung“ des Behangs ist bei Dachneigung nicht möglich.

Anzahl Anlagen

Behang -Nr.

Profil Farbe

weiss Anthrazit Alu-Optik

Klettprofil Farbe

weiss Alu-Optik

Dachneigungswinkel

OPTIONALES ZUBEHÖR - Montage unter den Sparren (Statik außenliegend):

Bedienstab ausziehbar
Art.-Nr. 493B

Stck.

Montagewinkel
Art.-Nr. 78041

Stck.

Montagezubehör

50 Schrauben Art.-Nr. AW10
Set Bit+ Bohrer Art.-Nr. RW10SET

Btl. á 50

Sets

Deckenhalter mit Magnet

Zusätzliche Halter zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen - Art.-Nr. 494D

Sets á 2 Stck.



Ein komplettes Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.

Deckenhalter-Adapter (Montage alle 50 cm)

Zur Vermeidung von Bohrlöchern in wasserführende Ebenen beim Fixieren der Längsschienen.

für 1 Schiene
Art.-Nr. 494DHS
Stck.



für 2 Schienen
Art.-Nr. 494DH
Stck.



Schienehalter mit Magnet und Adapter

Zum Arretieren bei Dachneigung bei Verwendung von Deckenhalter-Adapter zur Vermeidung von Bohrlöchern in wasserführende Ebenen.

Art.-Nr. 494AD
Sets á 2 Stck.



Art.-Nr. 494OM
Sets á 2 Stck.
(nur Adapter)

