


HAND



Bedienung mit Bedienstab
Montage unter den Sparren
 (Statik außenliegend)



BESTELLFORMULAR 02-2022

BESTELLER

Besteller / Kunden-Nr. _____

Telefon _____

Telefax _____

Ansprechpartner _____

Kommission _____

VERSANDANSCHRIFT

Firma _____

Strasse _____

PLZ _____ Ort _____

Kontaktperson _____

Versandtermin _____

ANGEBOTS-NR.

Bitte unbedingt angeben, falls ein Angebot vorliegt. _____

Stempel _____

Datum _____ Unterschrift _____

SONSTIGES

! Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf www.sunola.de. Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung. Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.

! Jede Anlage ist eine Maßanfertigung und kann daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Pos.	Menge	Anlagenbreite (mm)	Ausfall (mm)	Falten- abstand* (mm)	oder: Anzahl Velourbänder*	Behang-Nr.	Profil Farbe			Klettprofil Farbe		Dachneigungs- winkel	Anlagen werden nebeneinander montiert	
							weiss	anthrazit	Alu-Optik	weiss	Alu-Optik		ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Wenn keine Angaben gemacht werden, beträgt der Faltenabstand ca. 400 mm.

OPTIONALES ZUBEHÖR - Montage unter den Sparren (Statik außenliegend):

Bedienstab ausziehbar
 Art.-Nr. 493B Stck.


**Montage-
winkel**
 Art.-Nr. 78041 Stck.

Montagezubehör
 50 Schrauben Art.-Nr. AW10 Btl. á 50
 Set Bit+ Bohrer Art.-Nr. RW10SET Sets

Deckenhalter mit Magnet
 Zusätzliche Halter zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen - Art.-Nr. 494D
 Sets á 2 Stck.
 Ein komplettes Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.

Deckenhalter-Adapter (Montage alle 50 cm)
 Zur Vermeidung von Bohrlöchern in wasserführende Ebenen beim Fixieren der Längsschienen.
 für 1 Schiene Art.-Nr. 494DHS Stck. für 2 Schienen Art.-Nr. 494DH Stck.


Schienenhalter mit Magnet und Adapter
 Zum Arretieren bei Dachneigung bei Verwendung von Deckenhalter-Adapter zur Vermeidung von Bohrlöchern in wasserführende Ebenen.
 Art.-Nr. 494AD Sets á 2 Stck. Art.-Nr. 4940M Sets á 2 Stck. (nur Adapter)



AUFMASSFORMULAR - Bitte ausfüllen und in das Bestellformular übertragen. Zum Ermitteln der Aufmaße beachten Sie bitte die technischen Details.



Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf www.sunola.de. Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung. Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.

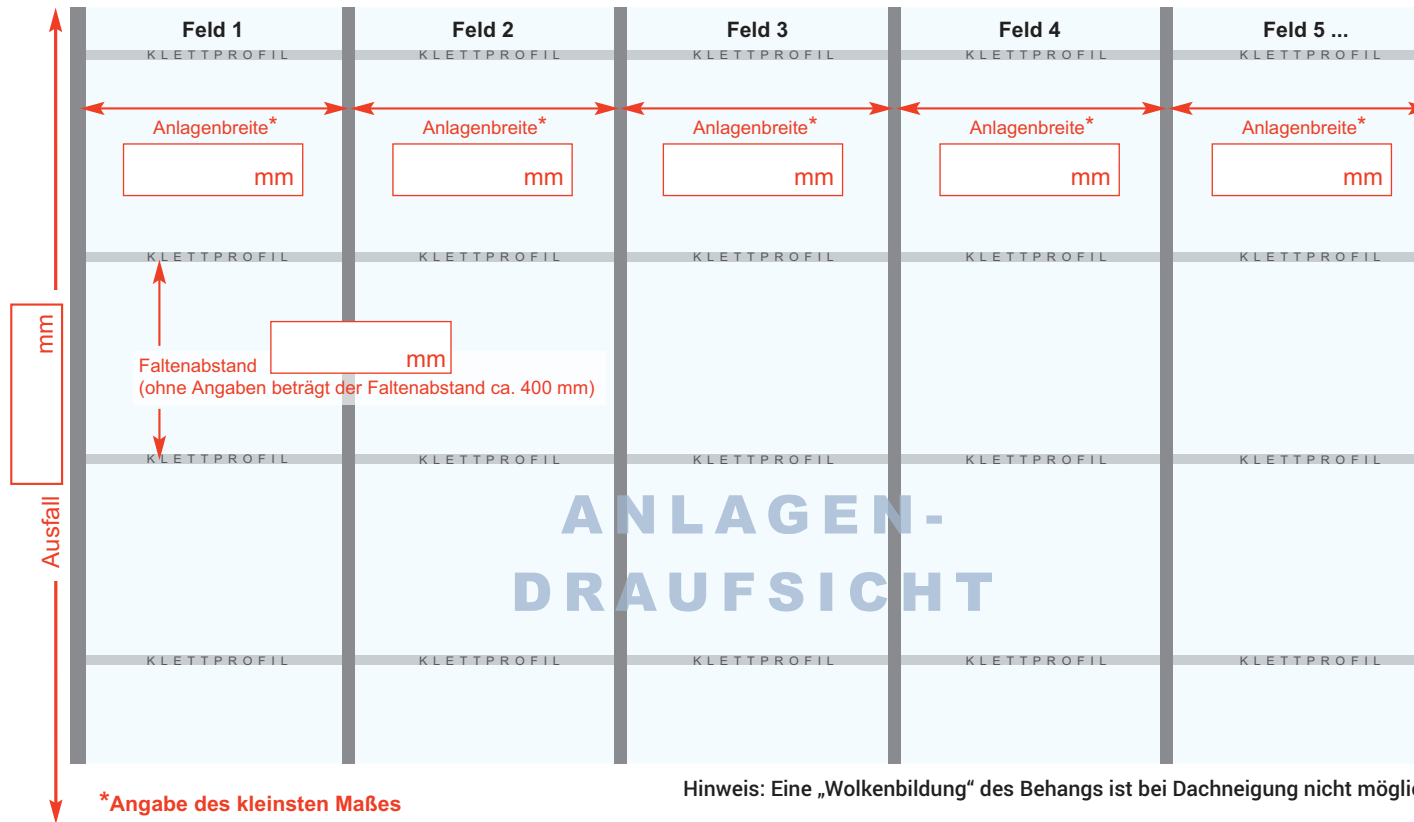

Anzahl Anlagen

Behang -Nr.

Profil Farbe

weiss Anthrazit Alu-Optik

Klettprofil Farbe

weiss Alu-Optik

Dachneigungswinkel

Hinweis: Eine „Wolkenbildung“ des Behangs ist bei Dachneigung nicht möglich.

OPTIONALES ZUBEHÖR - Montage unter den Sparren (Statik außenliegend):

Bedienstab ausziehbar
Art.-Nr. 493B

 Stck.

Montagewinkel
Art.-Nr. 78041

 Stck.

Montagezubehör
50 Schrauben Art.-Nr. AW10
Set Bit+ Bohrer Art.-Nr. RW10SET

 Btl. á 50 Sets

Deckenhalter mit Magnet
Zusätzliche Halter zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen - Art.-Nr. 494D

 Sets á 2 Stck.

Ein komplettes Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.

Deckenhalter-Adapter (Montage alle 50 cm)
Zur Vermeidung von Bohrlöchern in wasserführende Ebenen beim Fixieren der Längsschienen.

 für 1 Schiene Art.-Nr. 494DHS Stck. für 2 Schienen Art.-Nr. 494DH Stck.

Schienehalter mit Magnet und Adapter
Zum Arretieren bei Dachneigung bei Verwendung von Deckenhalter-Adapter zur Vermeidung von Bohrlöchern in wasserführende Ebenen.

 Art.-Nr. 494AD Sets á 2 Stck. Art.-Nr. 4940M Sets á 2 Stck. (nur Adapter)