


# HAND



Bedienung mit Bedienstab  
Montage zwischen den Sparren  
(Statik innenliegend)

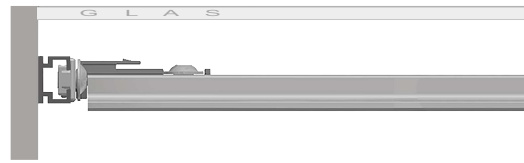

## BESTELLFORMULAR 02-2022

### BESTELLER

Besteller / Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

### VERSANDANSCHRIFT

Firma \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Versandtermin \_\_\_\_\_

### ANGEBOTS-NR.

Bitte unbedingt angeben, falls ein Angebot vorliegt. \_\_\_\_\_

Stempel \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

### SONSTIGES

**!** Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf [www.sunola.de](http://www.sunola.de). Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung. Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.

**!** Jede Anlage ist eine Maßanfertigung und kann daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Pos.	Menge	Anlagenbreite (mm)	Ausfall (mm)	Falten- abstand* (mm)	oder: Anzahl Velourbänder*	Behang-Nr.	Profil Farbe			Klettprofil Farbe		Dachneigungs- winkel	Anlagen werden nebeneinander montiert	
							weiss	anthrazit	Alu-Optik	weiss	Alu-Optik		ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*Wenn keine Angaben gemacht werden, beträgt der Faltenabstand ca. 400 mm.

### OPTIONALES ZUBEHÖR - Montage zwischen den Sparren (Statik innenliegend):


**Bedienstab ausziehbar**  
Art.-Nr. 493B  
 Stck.

**Montagewinkel**  
Art.-Nr. 78041  
 Stck.

**Montagezubehör**  
50 Schrauben Art.-Nr. AW10  
Set Bit+ Bohrer Art.-Nr. RW10SET  
 Btl. á 50  
 Sets

**Wandhalter mit Magnet**  
Zusätzliche Halter zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen - Art.-Nr. 494W  
 Sets á 2 Stck.  
Ein komplettes Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.


**Halter mit Magnet flache Ausführung**  
Zusätzliche Halter zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen - Art.-Nr. 494F  
 Sets á 2 Stck.  
Ein komplettes Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.

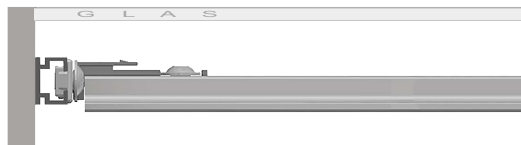

## AUFMASSFORMULAR - Bitte ausfüllen und in das Bestellformular übertragen. Zum Ermitteln der Aufmaße beachten Sie bitte die technischen Details.



Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf [www.sunola.de](http://www.sunola.de). Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung. Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.

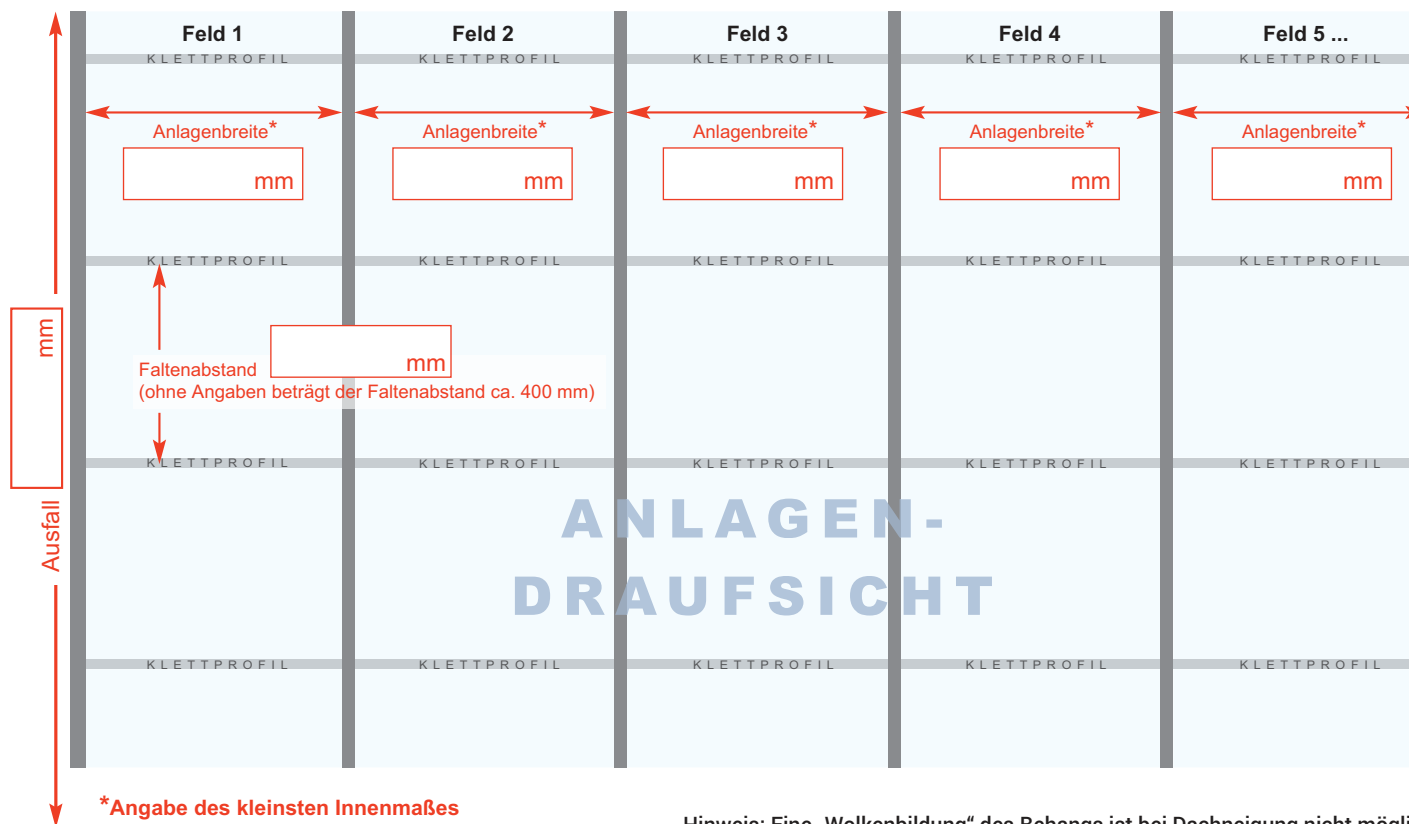

Hinweis: Eine „Wolkenbildung“ des Behangs ist bei Dachneigung nicht möglich.

Anzahl Anlagen

Behang -Nr.

Profil Farbe

weiss  Anthrazit  Alu-Optik

Klettprofil Farbe

weiss  Alu-Optik

Dachneigungswinkel

### OPTIONALES ZUBEHÖR - Montage zwischen den Sparren (Statik innenliegend):

Bedienstab ausziehbar  
Art.-Nr. 493B

 Stck.

Montagewinkel  
Art.-Nr. 78041

 Stck.

Montagezubehör  
50 Schrauben Art.-Nr. AW10  
Set Bit+ Bohrer Art.-Nr. RW10SET

 Btl. á 50  Sets

Wandhalter mit Magnet  
Zusätzliche Halter zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen - Art.-Nr. 494W

 Sets á 2 Stck. 

Ein komplettes Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.

Halter mit Magnet flache Ausführung  
Zusätzliche Halter zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen - Art.-Nr. 494F

 Sets á 2 Stck. 

Ein komplettes Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.